




Affichage du hayon Porte Ford  
Transit Moustiquaires  
Applications à plafond moyens

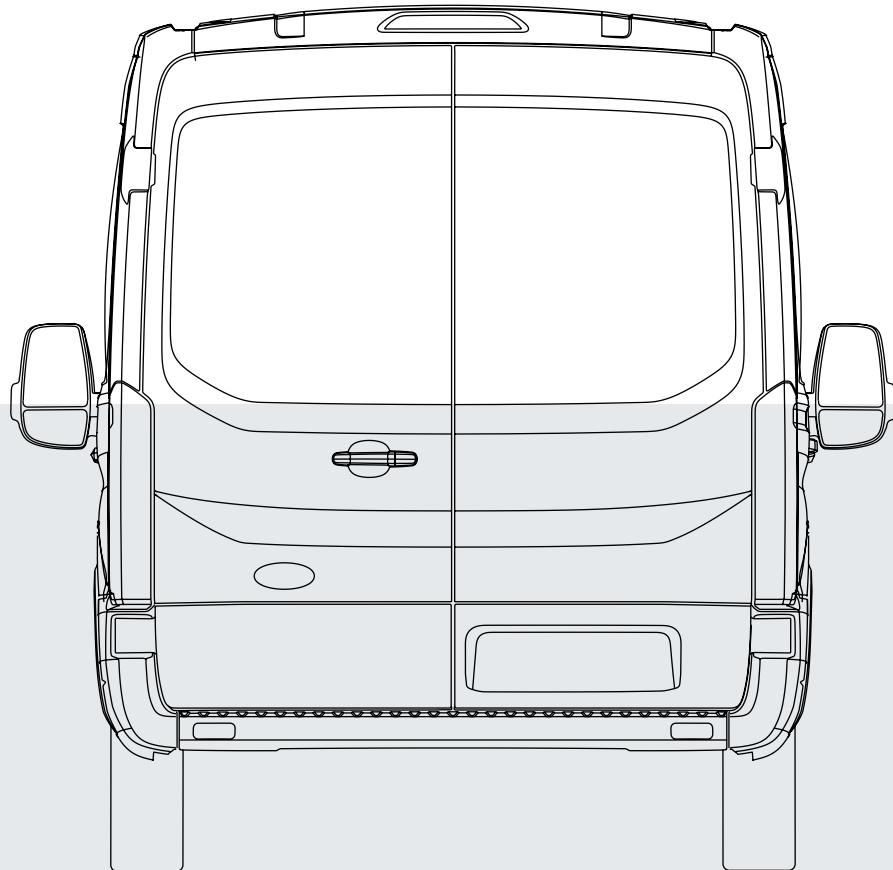

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT ALLER À LA PREMIÈRE UTILISATION DU FORD TRANSIT MOUSTIQUAIRES POUR PORTES**

## APPRENEZ À CONNAÎTRE

Nous vous recommandons de vérifier que toutes les pièces sont incluses avant la première utilisation.

### Outils nécessaires

Escabeau

2-3 pinces à ressort



De l'eau et du savon doux

Serviettes en microfibre

## PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Les portes moustiquaires sont fixées à votre véhicule à l'aide d'aimants intégrés dans le périmètre de l'écran. Pour assurer un montage correct, il est recommandé de nettoyer la toute la zone de blocage du périmètre de la porte avec une serviette en microfibre et de l'eau chaude.

**Remarque : S'il y a trop de débris à l'intérieur du montant de la porte paramètre, prenez le temps et le soin de bien effacer la fabrication Assurez-vous de ne pas endommager une partie du joint d'étanchéité de l'équipement d'origine dans le véhicule.**

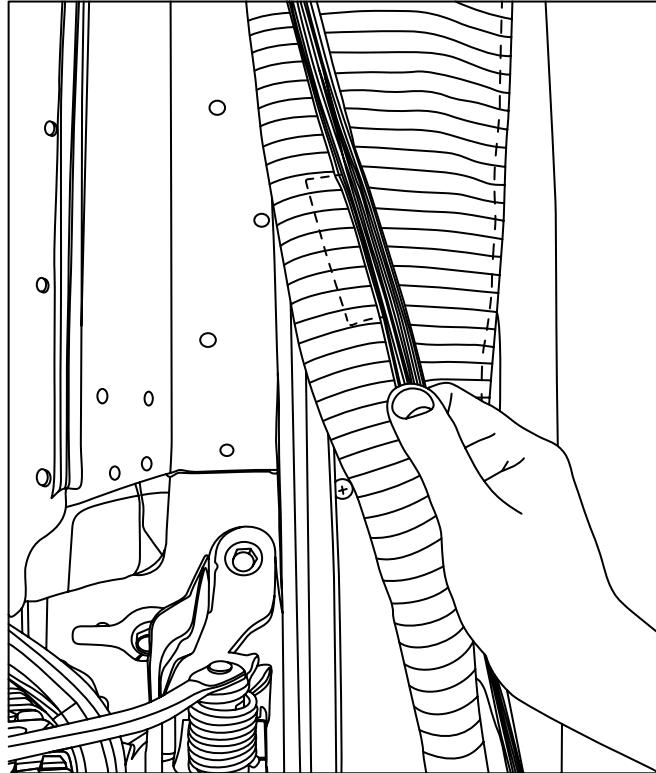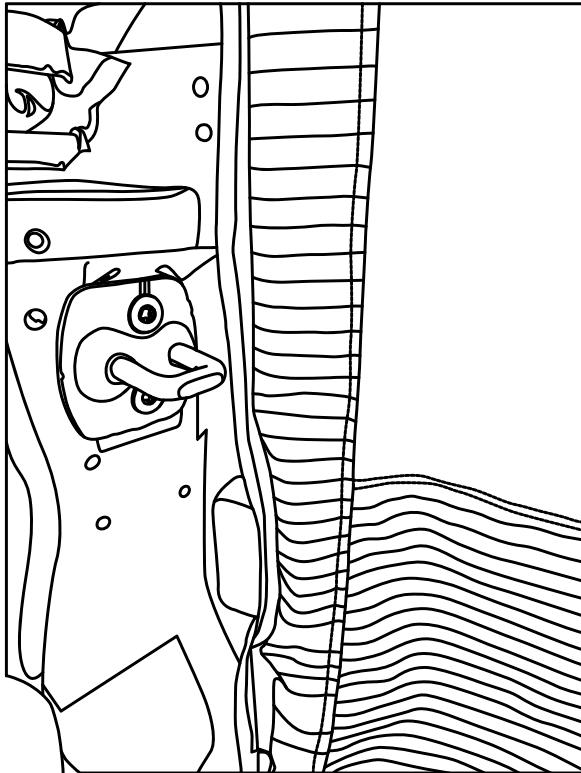

# INSTALLATION DE MOUSTIQUAIRES SUR LES PORTES

1. Retirez les écrans de votre véhicule du sac de rangement réutilisable fourni.

2. Déployez vos nouvelles portes moustiquaires.

**Faites attention à l'orientation de la section centrale de la porte et assurez-vous que les boucles en haut de la porte centrale sont orientées à l'opposé du véhicule.**


3. Ouvrez les deux portes arrière, en vous assurant que la porte est complètement entrouverte et verrouillée.

4. Commencez à fixer les moustiquaires de la porte arrière avec les aimants périphériques intégrés, en commençant par le haut, en vous assurant que l'écran.


**Remarque : Si vous avez besoin d'aide pour maintenir le matériau pendant que vous commencez à fixer les aimants au montant de la porte, cela peut être le cas. Il est utile d'utiliser 1 à 2 pinces à ressort pour maintenir l'écran dans son orientation approximative tout en alignant les aimants autour du Périmètre supérieur et latéral du montant de la porte.**

## INSTALACIÓN DE LAS MOSQUITERAS DE LAS PUERTAS

6. Centrez l'ouverture supérieure avec le loquet de la porte Assemblées

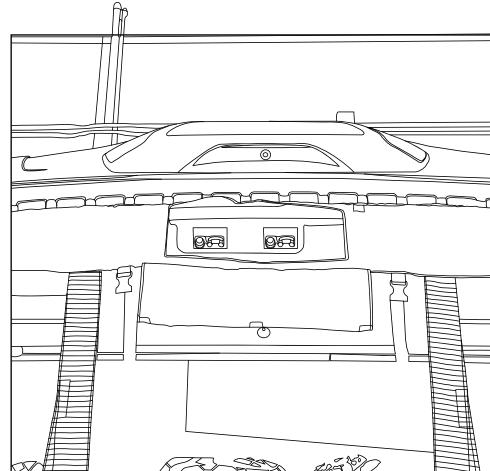

7. Une fois que l'écran se tient, vous pouvez le faire Réglages sur l'accessoire en alignant l'écran à la fois verticalement et horizontalement.

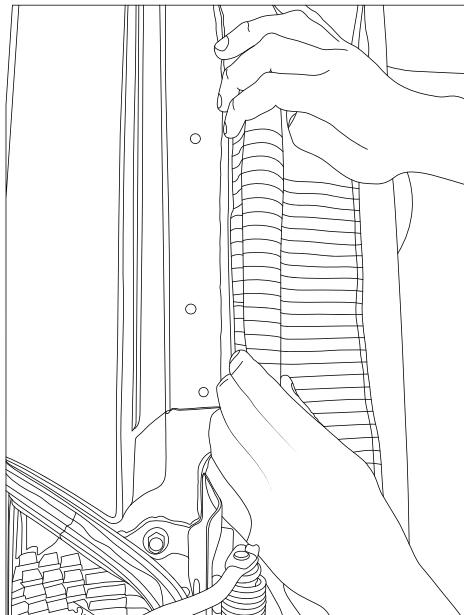


8. Placez soigneusement le périmètre de l'écran autour de l'arrière Charnière et feu arrière à titre d'exemple.

9. Lorsqu'il est correctement aligné, il y aura une quantité égale de autour du périmètre de l'ouverture de la porte et de la Moustiquaire sur la porte.

## Retirer les moustiquaires des portes

1. Pour retirer les moustiquaires de porte, commencez en haut au centre et Avec une force légère, tirez pour retirer les aimants un à la fois du montant de la porte du véhicule.
2. Soyez prudent lorsque vous retirez, en vous assurant qu'aucune portion de l'ensemble moustiquaire de porte est accroché ou accroché à n'importe quel des composants du véhicule.
3. Lorsque vous descendez le montant de la porte, commencez Pliez soigneusement les moustiquaires de porte pour un rangement sécurisé dans le Sac de rangement inclus.

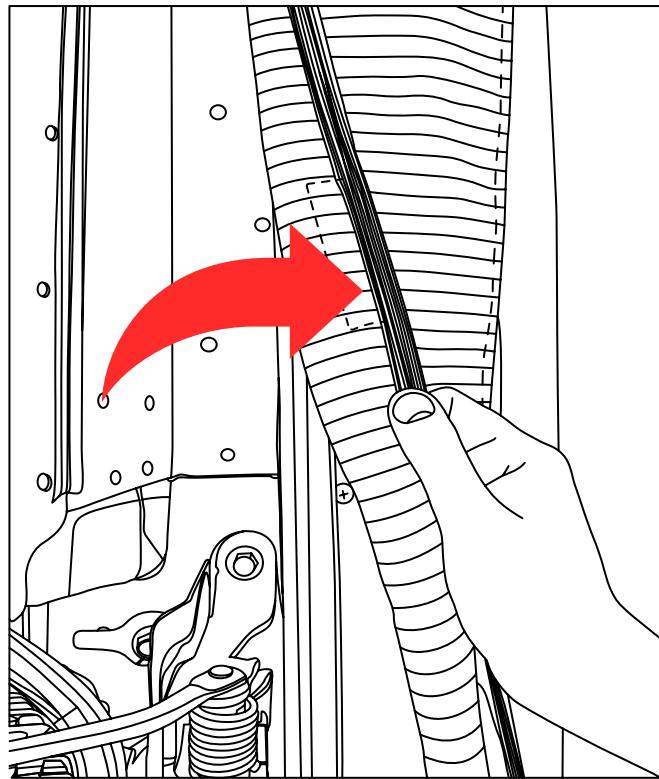

## NETTOYAGE

Nettoyez avec de l'eau froide et une brosse à poils doux. Ne pas utiliser savons et détergents. Ne pas exposer à l'essence, au diesel, aux huiles ou des produits chimiques de quelque nature que ce soit.

## STOCKAGE

Le bon rangement est essentiel à la longévité de votre Ford Transit Moustiquaires de porte. Si l'affichage est parfois nécessaire Pour être rangé humide, il est essentiel qu'il soit déballé et séché au fur et à mesure Dès que possible. Pourriture, dommages causés par la moisissure et entreposage inadéquat Il n'est pas couvert par la garantie.



## AVERTISSEMENTS

- CET ÉCRAN A ÉTÉ CONÇU POUR DES APPLICATIONS GÉNÉRALES UTILISATION EN CAMPING DANS DES CONDITIONS NORMALES. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE TOUS LES AIMANTS SONT ANCrés C'EST BIEN ÇA.
- NE COUPEZ PAS OU NE MODIFIEZ PAS L'ÉCRAN OU ACCESSOIRES.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ENDOMMAGÉS OU EXCESSIVEMENT USÉS PRODUITS. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER EN CAS DE DOUTE.
- ÉLOIGNEZ TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR LE TISSU
- EN AUCUN CAS LES SOURCES DE FLAMMES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES PRÈS DU TISSU ET ÉCRAN, ÉLOIGNEZ LES FEUX DU TISSU ET DE L'ÉCRAN
- GARDEZ UN Oeil SUR TOUTE BRÛLURE D'Air BRAISES QUI PEUVENT ENTRER EN CONTACT AVEC LE TISSU ET ÉCRAN. CONSERVEZ UN EXTINCTEUR OU SEAU D'EAU À PROXIMITÉ.
- GARDEZ UN Oeil SUR LES ENFANTS LORSQUE L'ÉCRAN EST EN COURS D'UTILISATION
- AVANT DE CONDUIRE LE VÉHICULE, LES DEUX ÉCRANS DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT ÉLIMINÉE. NE CONDUISEZ JAMAIS LE VÉHICULE AVEC L'UN DES ÉCRANS INSTALLÉS



## BESOIN DE NOTRE AIDE ?



SERVICE À LA CLIENTÈLE 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

VOULEZ-VOUS NOUS MONTRER VOTRE ÉQUIPEMENT? JETEZ UN COUP D'œil À NOS MÉDIAS SOCIAUX!  
@overlandvehiclesystems

