




Ford Puerta lateral de tránsito Mosquiteras Aplicaciones de techos altos

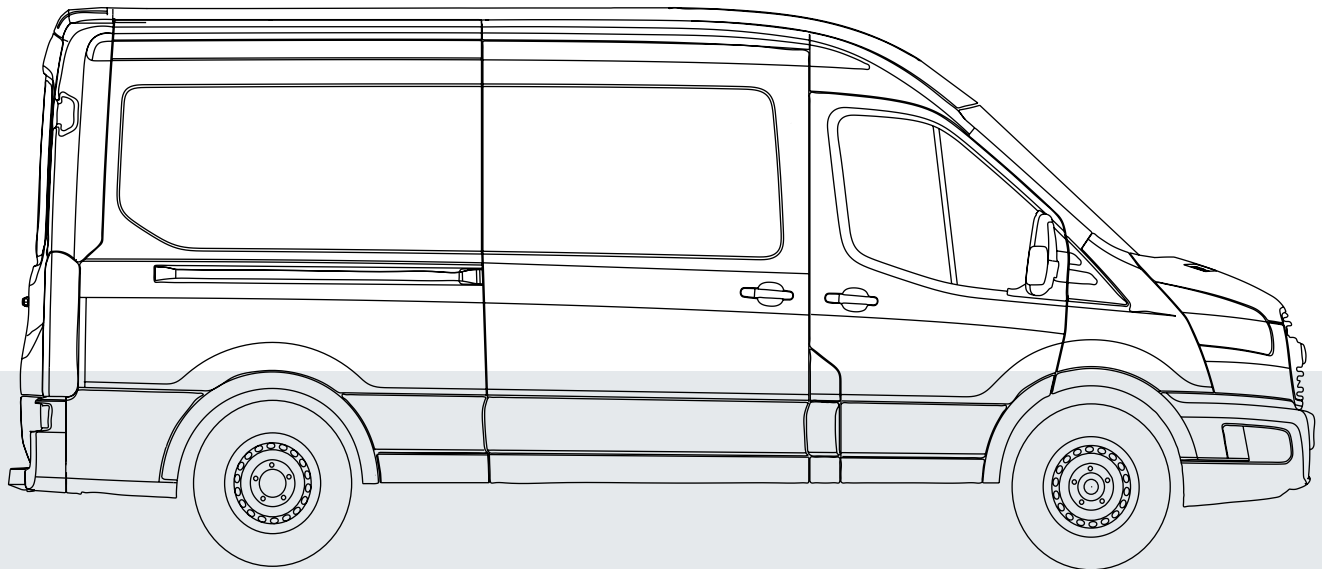

**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
ANTES DEL PRIMER USO DE LAS MOS-
QUITERAS PARA PUERTAS FORD TRANSIT**

CONOZCA SU PANTALLA

Le recomendamos que compruebe que todas las piezas están incluidas antes del primer uso.

Herramientas necesarias

Escalera de tijera
2-3 abrazaderas de resorte



Agua y jabón suave
Toallas de microfibra

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

1

Las puertas mosquiteras se fijan a su vehículo a través de imanes integrados a lo largo del perímetro de la pantalla. Para garantizar un montaje adecuado, se recomienda limpiar toda el área de atasco perimetral de la puerta con una toalla de microfibra y agua tibia.

Nota: Si hay escombros excesivos dentro del parámetro de la jamba de la puerta, tómesese el tiempo y el cuidado para limpiar adecuadamente asegurándose de no dañar ninguna parte del sello de intemperie del equipo original en el vehículo.

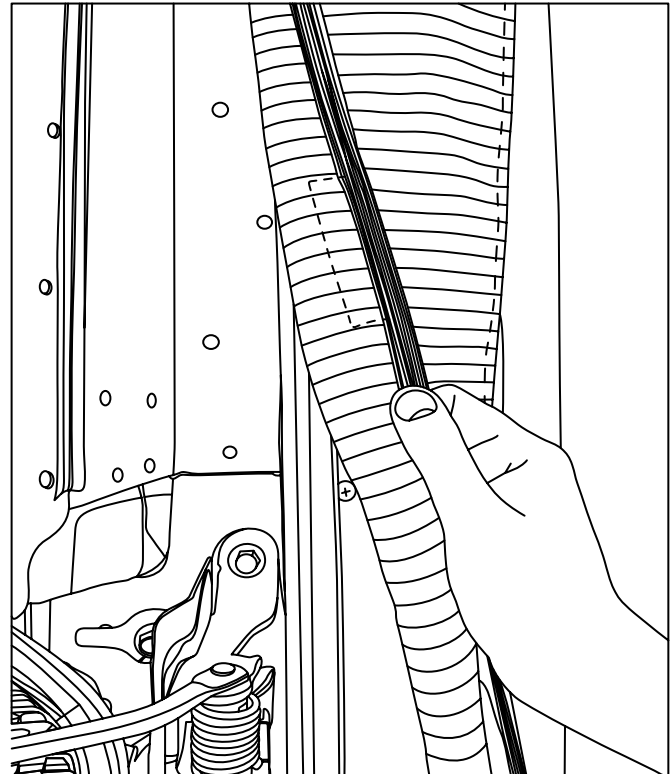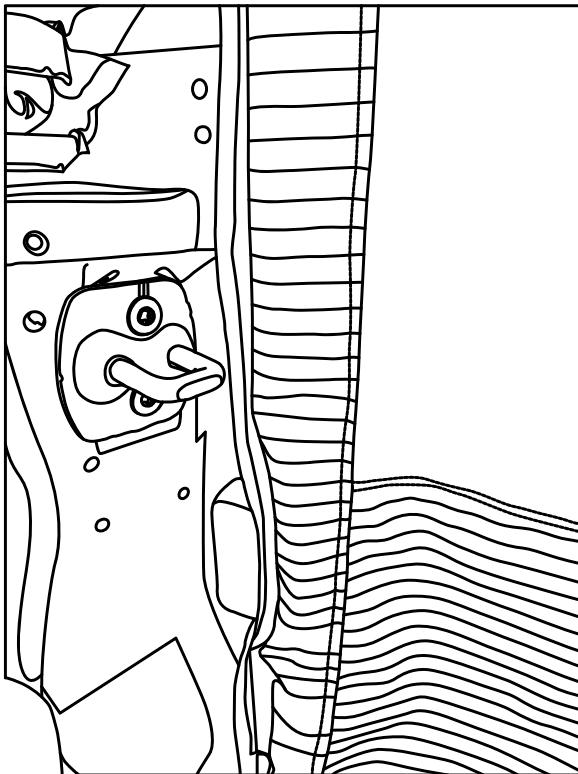

INSTALACIÓN DE LAS PANTALLAS DE LAS PUERTAS

1. Retire las pantallas de su vehículo de la bolsa de almacenamiento reutilizable provista.

2. Despliega tus nuevas puertas mosquiteras.

Tenga en cuenta la orientación de la sección central de la puerta y asegúrese de que las hebillas en la parte superior de la puerta central estén orientadas hacia afuera del vehículo.

3. Abra las puertas laterales, asegurándose de que la puerta esté completamente entreabierta.

4. Comience a asegurar las pantallas de las puertas laterales con los imanes perimetrales integrados, comenzando por la parte superior, asegurándose de que la pantalla esté centrada de izquierda a derecha.



Nota: Si necesita ayuda para ayudar a sostener el material mientras comienza a asegurar los imanes a la jamba de la puerta, puede ser útil usar 1-2 abrazaderas de resorte para mantener la pantalla en su orientación aproximada mientras alinea los imanes alrededor del perímetro superior y lateral de la jamba de la puerta.

5. Los imanes superiores se adhieren a la sección metálica debajo del canal de guía de la puerta superior

6. Una vez que la pantalla se sostenga sola, puede realizar ajustes finos en el accesorio alineando la pantalla tanto vertical como horizontalmente.


7. Coloque con cuidado el perímetro de la malla de insectos detrás de los pestillos de las puertas, tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

8. Cuando esté correctamente alineado, habrá una cantidad uniforme de material alrededor del perímetro de la abertura de la puerta y la pantalla de la puerta.

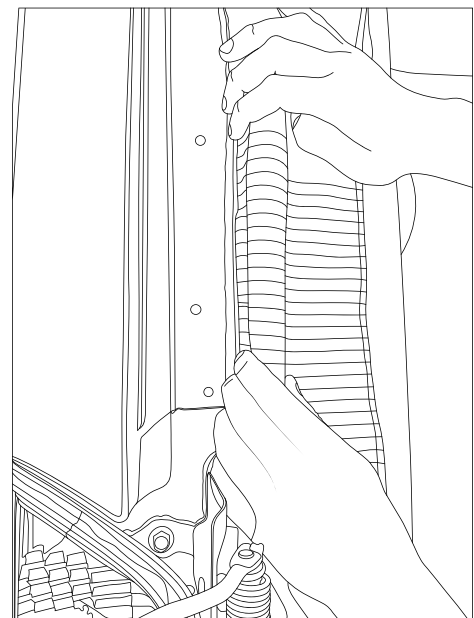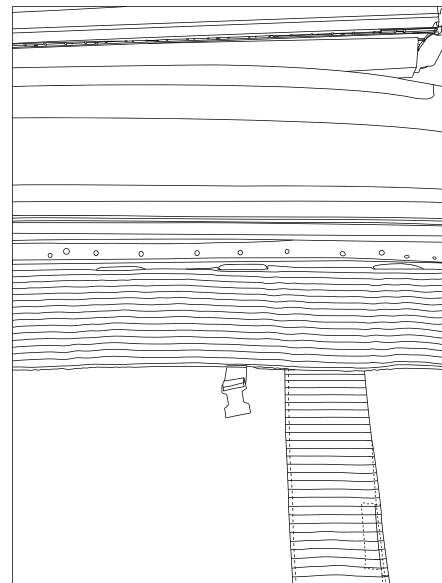

Extracción de los mosquiteros de las puertas

1. Para quitar las pantallas de las puertas, comience en la parte superior central y, con una fuerza ligera, tire para quitar los imanes uno a la vez de la jamba de la puerta del vehículo.
2. Tenga cuidado al retirarlo, asegurándose de que ninguna parte del conjunto de la pantalla de la puerta quede atrapada o enganchada en ninguno de los componentes del vehículo.
3. Mientras baja por la jamba de la puerta, comience a doblar con cuidado las pantallas de las puertas para guardarlas de forma segura en la bolsa de almacenamiento incluida.

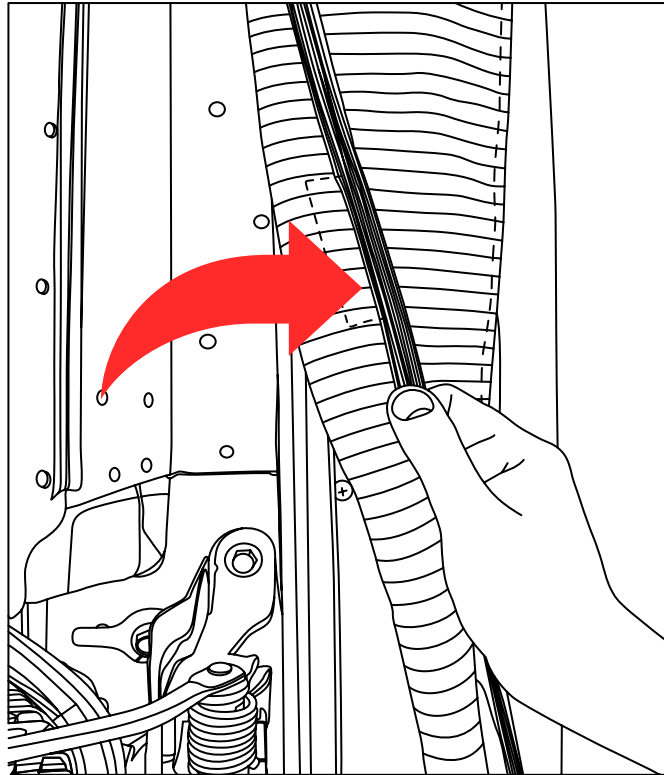

LIMPIEZA

Limpiar con agua fría y un cepillo de cerdas suaves. No utilice jabones ni detergentes. No exponer a gasolina, diésel, aceites o productos químicos de ninguna naturaleza.

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento correcto es vital para la longevidad de sus mosquiteras Ford Transit Door. Si en alguna ocasión se requiere guardar la pantalla mojada, es imprescindible que se desembale y se seque lo antes posible. La podredumbre, los daños por moho y el almacenamiento incorrecto no están cubiertos por la garantía.

ADVERTENCIAS

- **ESTA PANTALLA HA SIDO DISEÑADA PARA UN USO GENERAL EN CAMPING EN CONDICIONES NORMALES. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE TODOS LOS IMANES ESTÉN ANCLADOS CORRECTAMENTE.**
- **NO CORTE NI MODIFIQUE LA PANTALLA NI LOS ACCESORIOS.**
- **NO UTILICE PRODUCTOS DAÑADOS O EXCESIVAMENTE DESGASTADOS. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS SI NO ESTÁ SEGURO.**
- **MANTENGA TODAS LAS LLAMAS Y FUENTES DE CALOR ALEJADAS DE LA TELA**
- **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBEN USAR FUENTES DE LLAMAS DESNUDAS CERCA DE LA TELA Y LA PANTALLA, MANTENGA LOS FUEGOS ALEJADOS DE LA TELA Y LA PANTALLA**
- **ESTÉ ATENTO A CUALQUIER BRASA ARDIENTE EN EL AIRE QUE PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON LA TELA Y LA PANTALLA. TENGA A MANO UN EXTINTOR DE INCENDIOS O UN BALDE DE AGUA.**
- **ESTÉ ATENTO A LOS NIÑOS CUANDO LA PANTALLA ESTÉ EN USO**
- **ANTES DE CONDUCIR EL VEHÍCULO, AMBAS PANTALLAS DEBEN RETIRARSE COMPLETAMENTE. NUNCA CONDUZCA EL VEHÍCULO CON NINGUNA DE LAS PANTALLAS INSTALADAS**



¿NECESITAS NUESTRA AYUDA?



ATENCIÓN AL CLIENTE 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

¿QUIERES MOSTRARNOS TU EQUIPO? ¡ECHA UN VISTAZO A NUESTRAS REDES SOCIALES!

@overlandvehiclesystems

