




## Ford Transit Porte Latérale Moustiquaires Applications pour toits hauts

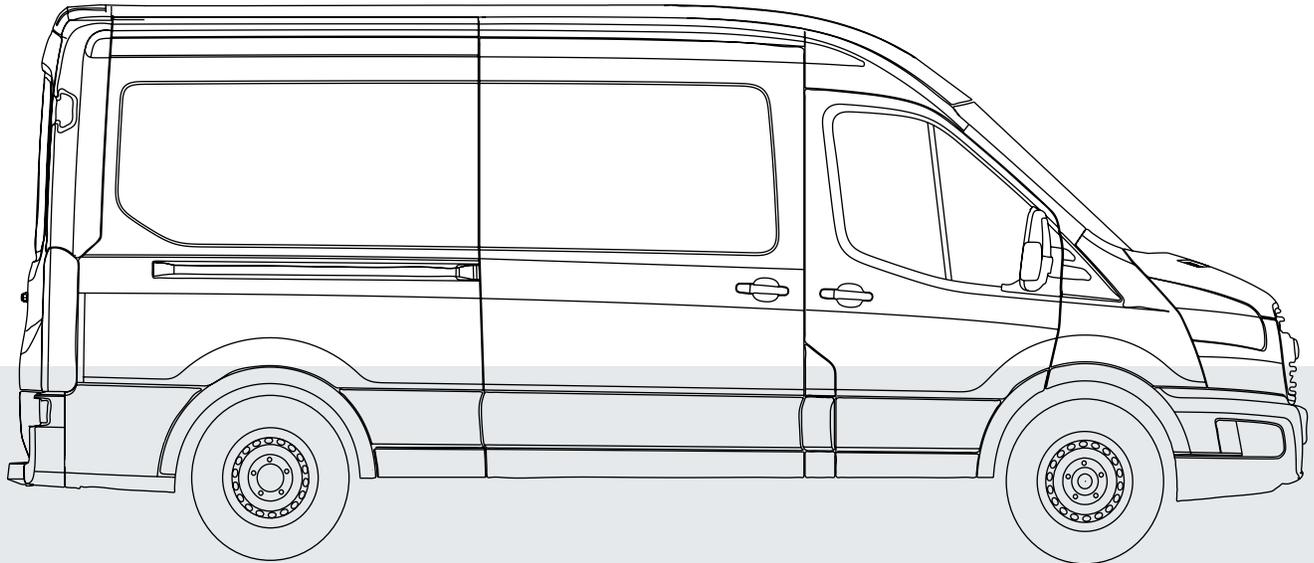

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DES  
MOUSTIQUAIRES DE PORTE FORD TRANSIT**

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE ÉCRAN

Nous vous recommandons de vérifier que toutes les pièces sont incluses avant la première utilisation.

## Outils nécessaires

Escabeau  
2-3 pinces à ressort



Savon doux et eau  
Serviettes en microfibre

## PRÉPARATION À L'INSTALLATION

**1**

Les portes moustiquaires sont fixées à votre véhicule par des aimants intégrés le long du périmètre de l'écran. Pour assurer un montage correct, il est recommandé de nettoyer toute la zone de blocage du périmètre de la porte avec une serviette en microfibre et de l'eau tiède.

**Remarque :** S'il y a trop de débris dans le paramètre du montant de porte, prenez le temps et le soin de nettoyer correctement en vous assurant de ne pas endommager une partie du joint d'étanchéité d'origine du véhicule.

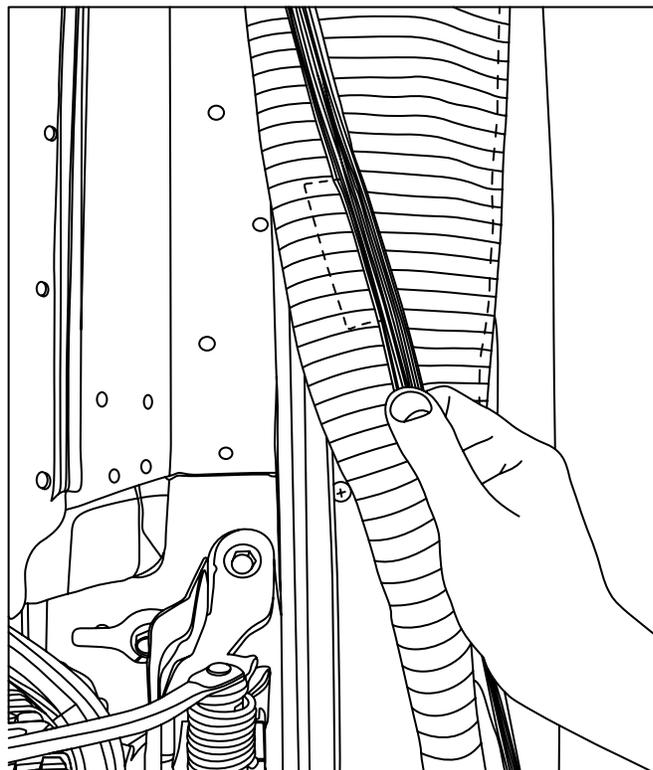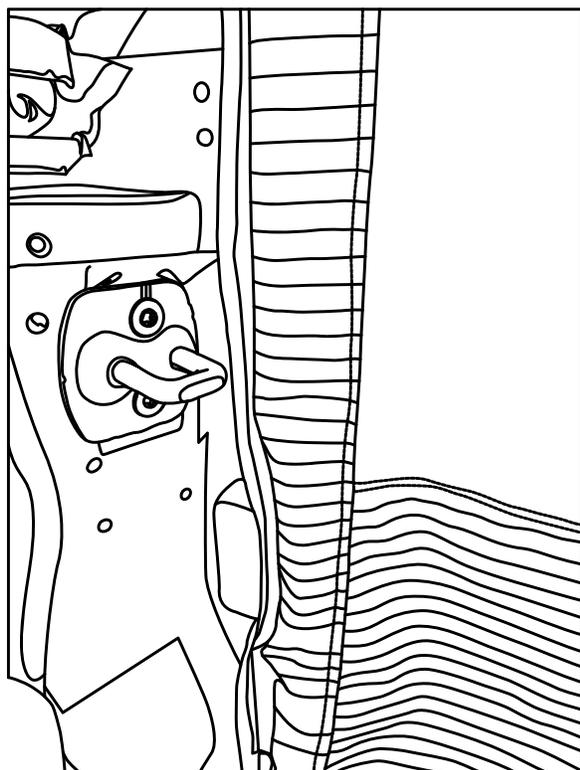

# INSTALLATION DES MOUSTIQUAIRES DE PORTE

1. Retirez les écrans de votre véhicule du sac de rangement réutilisable fourni.

2. Dépliez vos nouvelles portes moustiquaires.

**Notez l'orientation de la section centrale de la porte et assurez-vous que les boucles en haut de la porte centrale sont orientées vers l'extérieur du véhicule.**

3. Ouvrez les portes latérales, en vous assurant qu'elles sont en position complètement entrouverte.

4. Commencez à fixer les moustiquaires des portes latérales avec les aimants périmétriques intégrés en commençant par le haut, en veillant à ce que la moustiquaire soit centrée de gauche à droite.


**Remarque : Si vous avez besoin d'aide pour maintenir le matériau lorsque vous commencez à fixer les aimants au montant de la porte lui-même, il peut être utile d'utiliser 1 à 2 pinces à ressort pour maintenir l'écran dans son orientation approximative tout en alignant les aimants autour du périmètre supérieur et latéral du montant de la porte.**

5. Les aimants supérieurs adhèrent à la section métallique sous le canal de guidage de la porte supérieure

6. Une fois que l'écran se soutient, vous pouvez effectuer des ajustements fins sur l'ajustement en alignant l'écran à la fois verticalement et horizontalement.


7. Acheminez soigneusement le périmètre de la moustiquaire derrière les loquets de porte à droite et à gauche.

8. Lorsqu'il est correctement aligné, il y aura une quantité uniforme de matériau autour du périmètre de l'ouverture de la porte et de l'écran de la porte.

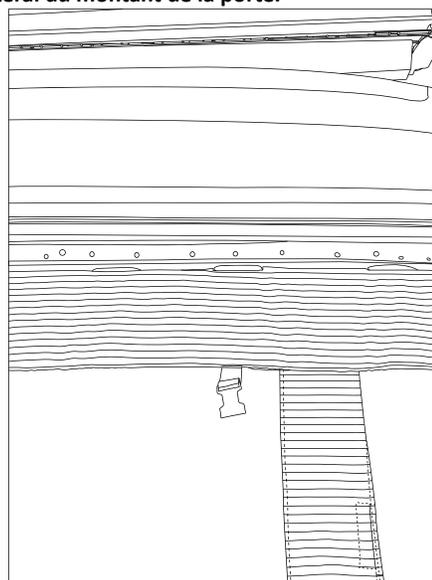

## Retrait des moustiquaires de porte

1. Pour retirer les moustiquaires de porte, commencez par le centre supérieur et avec une légère force, tirez pour retirer les aimants un à la fois du montant de porte du véhicule.
2. Soyez prudent lorsque vous retirez le véhicule, assurez-vous qu'aucune partie de la moustiquaire de porte ne se coince ou ne s'accroche à l'un des composants du véhicule.
3. Tout en descendant le montant de la porte, commencez à plier soigneusement les moustiquaires de porte pour les ranger en toute sécurité dans le sac de rangement inclus.

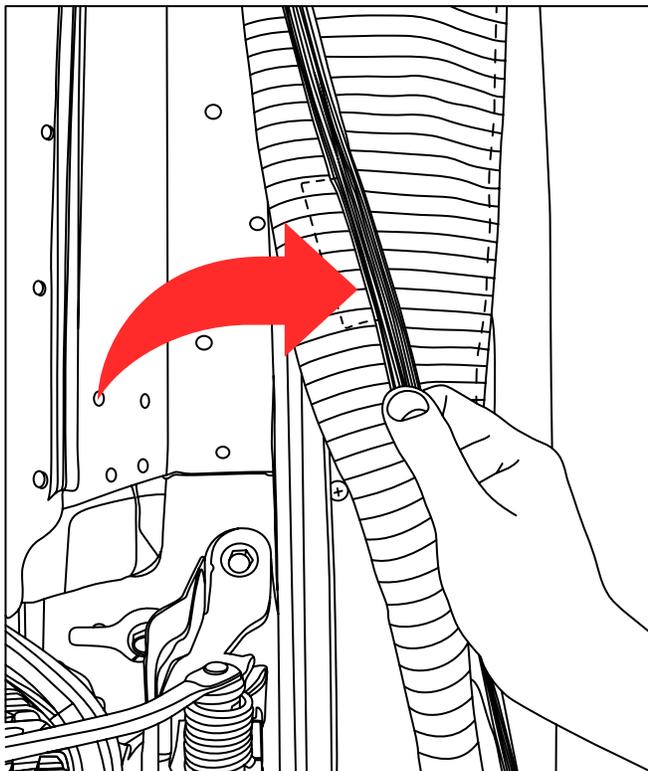

## NETTOYAGE

Nettoyez avec de l'eau froide et une brosse à poils doux. N'utilisez pas de savons et de détergents. Ne pas exposer à l'essence, au diesel, aux huiles ou aux produits chimiques de quelque nature que ce soit.

## STOCKAGE

Un rangement correct est essentiel pour la longévité de vos moustiquaires de porte Ford Transit. Si, à l'occasion, l'écran doit être rangé humide, il est essentiel qu'il soit déballé et séché dès que possible. La pourriture, les dommages causés par la moisissure et un stockage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

## AVERTISSEMENTS

- **CET ÉCRAN A ÉTÉ CONÇU POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE EN CAMPING DANS DES CONDITIONS NORMALES. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE TOUTS LES AIMANTS SONT CORRECTEMENT ANCRÉS.**
- **NE COUPEZ PAS ET NE MODIFIEZ PAS L'ÉCRAN OU LES ACCESSOIRES.**
- **N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ENDOMMAGÉS OU EXCESSIVEMENT USÉS. CONTACTEZ-NOUS EN CAS DE DOUTE.**
- **ÉLOIGNEZ TOUTES LES FLAMMES ET LES SOURCES DE CHALEUR DU TISSU**
- **EN AUCUN CAS, DES SOURCES DE FLAMMES NUES NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES À PROXIMITÉ DU TISSU ET DE L'ÉCRAN, ÉLOIGNEZ LES FEUX DU TISSU ET DE L'ÉCRAN**
- **GARDEZ UN ŒIL SUR LES BRAISES BRÛLANTES EN SUSPENSION DANS L'AIR QUI POURRAIENT ENTRER EN CONTACT AVEC LE TISSU ET L'ÉCRAN. GARDEZ UN EXTINCTEUR OU UN SEAU D'EAU À PROXIMITÉ.**
- **GARDEZ UN ŒIL SUR LES ENFANTS LORSQUE L'ÉCRAN EST UTILISÉ**
- **AVANT DE CONDUIRE LE VÉHICULE, LES DEUX ÉCRANS DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT RETIRÉS. NE CONDUISEZ JAMAIS LE VÉHICULE AVEC L'UN OU L'AUTRE ÉCRAN INSTALLÉ**



## AVEZ-VOUS BESOIN DE NOTRE AIDE?



SERVICE À LA CLIENTÈLE 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

VOUS VOULEZ NOUS MONTRER VOTRE  
PLATE-FORME ? JETEZ UN COUP D'ŒIL À  
NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

@overlandvehiclesystems

