





TENTE DE DOUCHE

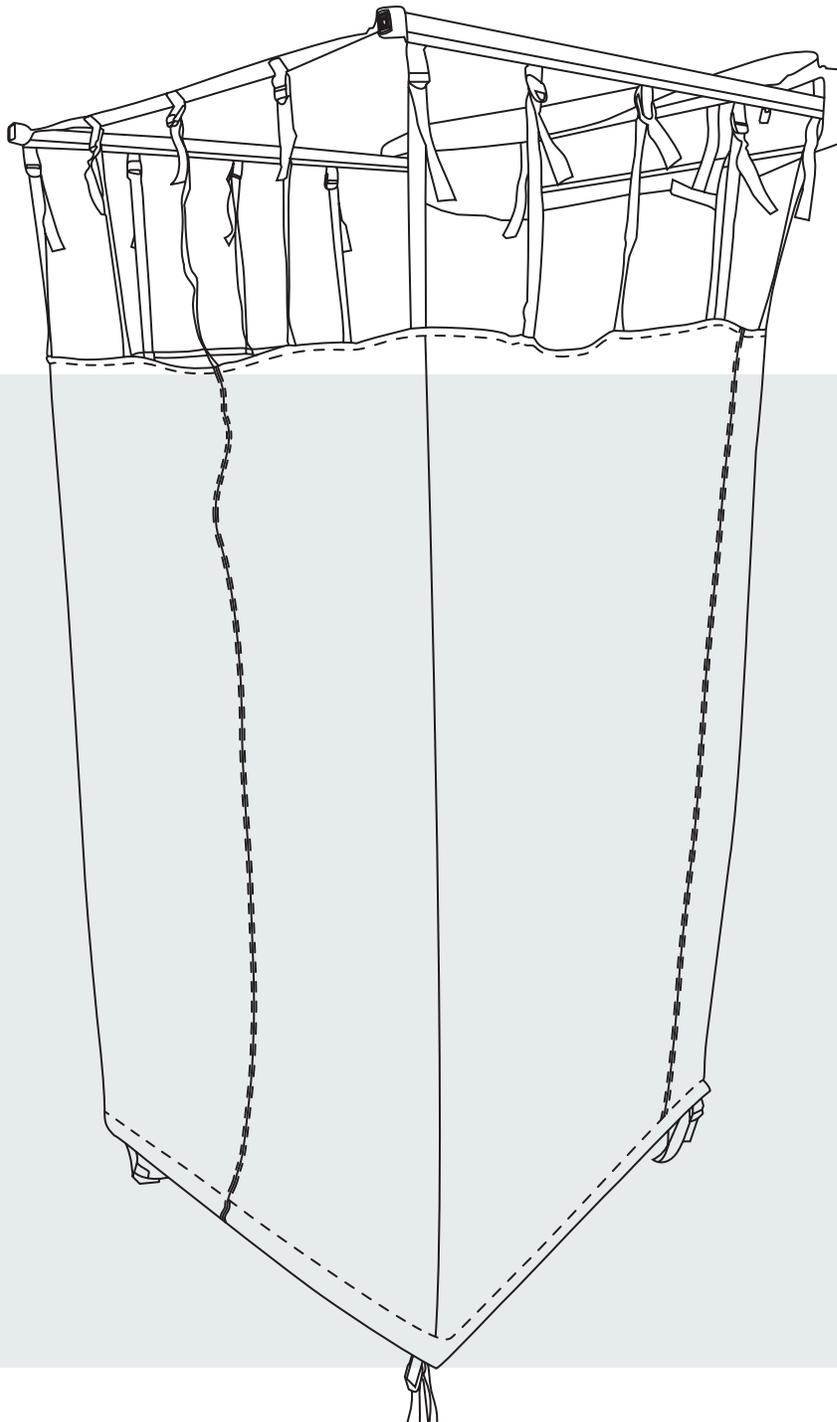

TENTE DE DOUCHE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Kit complet: 18199909


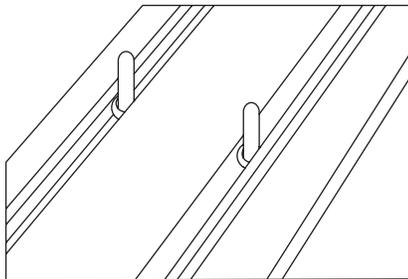


IMPORTANT :

Avant de monter votre tente de douche, assurez-vous qu'elle ne touche pas les ouvertures des portes, le hayon élévateur, les antennes ou tout autre obstacle sur le véhicule.



Insérez les têtes de boulons dans les fentes de l'extrusion d'aluminium.

Remarque : Votre tente de douche peut être montée directement sur le côté d'une cage de toit en perçant simplement quatre trous de 6,5 mm dans les supports latéraux et en les fixant à l'aide des boulons et des écrous en nylon fournis. Vous pouvez également utiliser les supports en "L" et le matériel de montage fournis dans les différentes configurations illustrées ci-dessous.

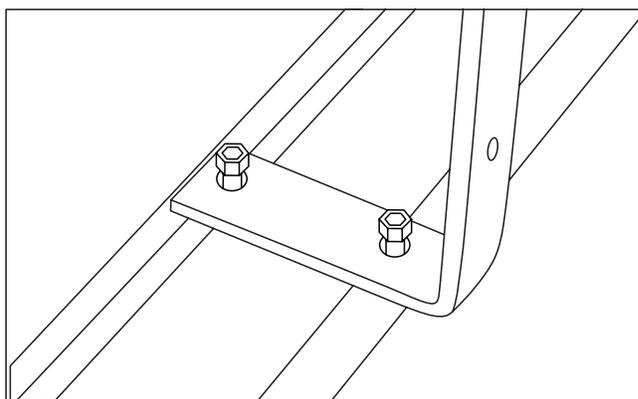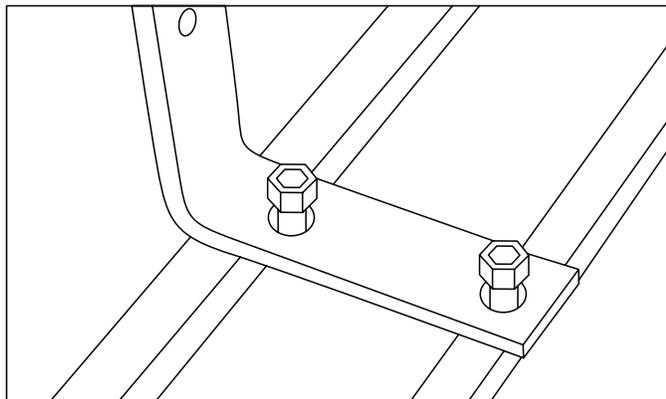

La tente-douche peut maintenant être fixée à une galerie de toit ou à une barre de toit comme indiqué dans les schémas suivants.

IMPORTANT : Dans certains cas, des trous de 6,5 mm devront être percés pour fixer les supports.

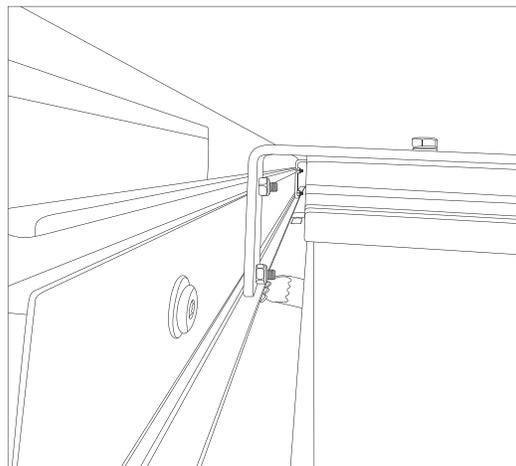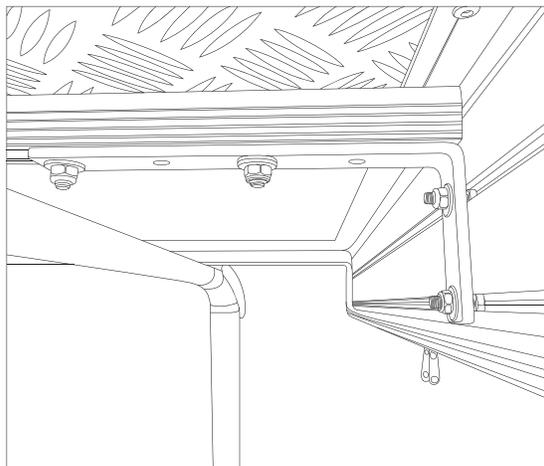


TENTE DE DOUCHE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Kit complet: 18199909




1

dézipper la housse résistante aux intempéries et relâcher les bandes velcro, ce qui permet de libérer la toile.

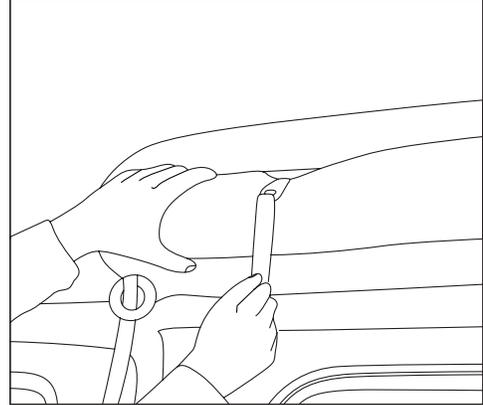

2

Déplacez les bras vers l'extérieur et verrouillez-les en place.

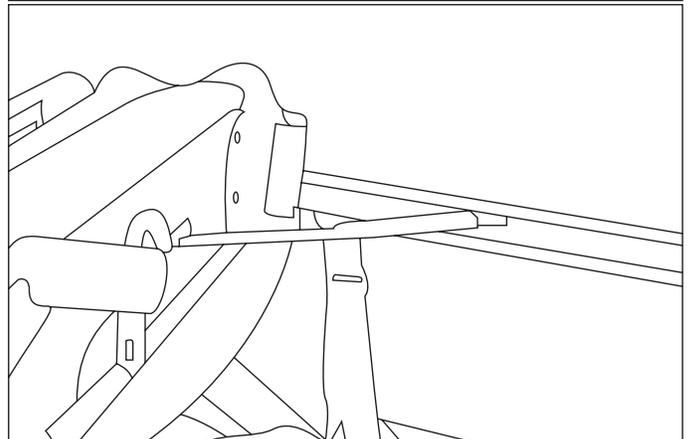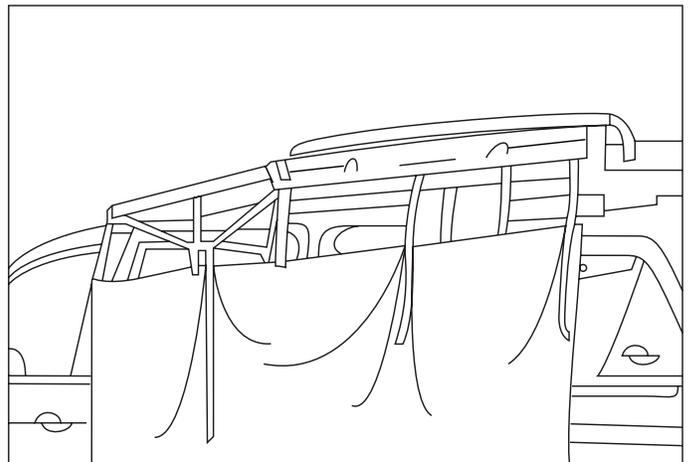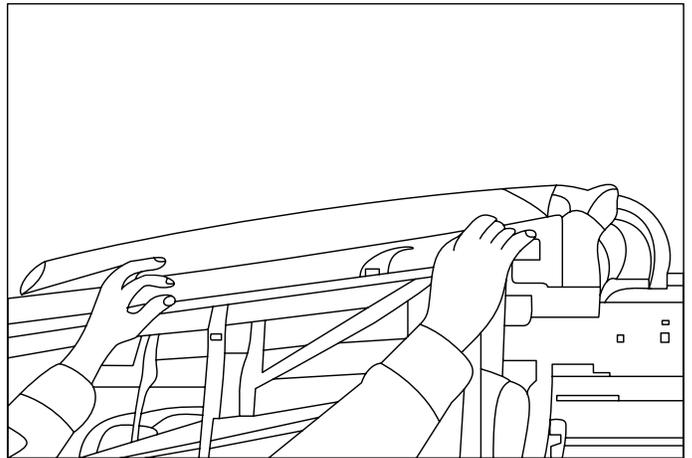


TENTE DE DOUCHE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Kit complet: 18199909


3

Dépliez le tissu et laissez-le pendre, ajustez les sangles en haut pour obtenir la hauteur requise par rapport au sol.

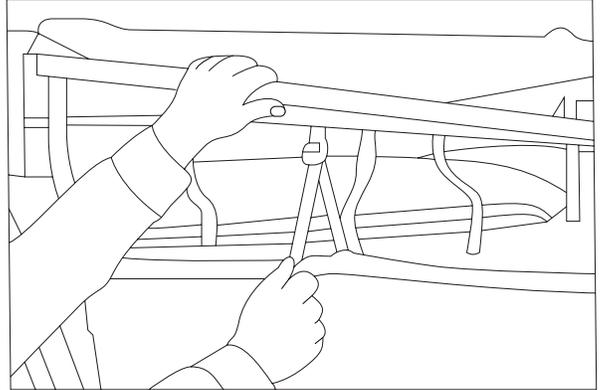


4

Fixez les quatre coins et tendez les sangles selon vos besoins.

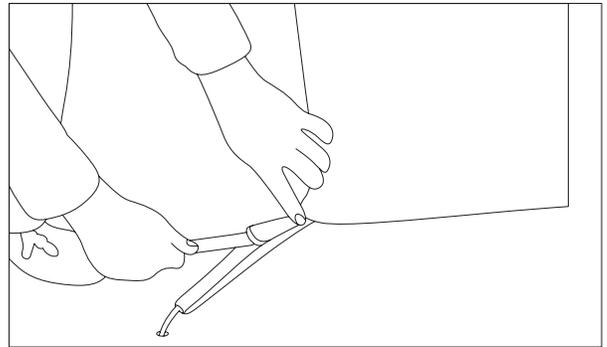

5

La douche côté voiture doit être prête.

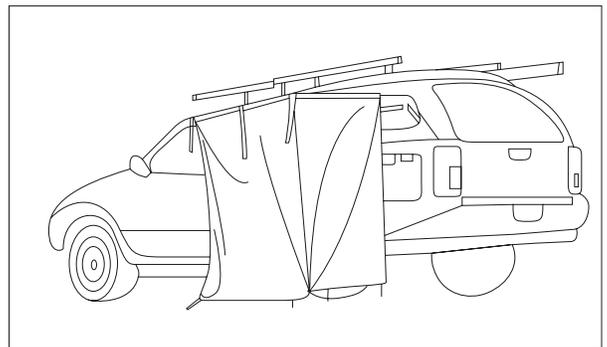

TENTE DE DOUCHE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

Pour le rangement :

Au moment de remballer, vérifiez que le tissu est sec et exempt de saleté et de débris puis inversez le processus de mise en place.

Soins et entretien

Si votre tente de douche a été emballée humide ou si elle est devenue humide, nous vous recommandons de l'aérer pour éviter la formation de moisissures ou de taches sur le matériau.

Si votre tente de douche doit être nettoyée. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau savonneuse tiède et une éponge propre pour essuyer le matériau. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de produits de blanchiment.



AVERTISSEMENTS

- LA DOUCHE LATÉRALE DE VOITURE A ÉTÉ CONÇUE POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE EN CAMPING DANS DES CONDITIONS NORMALES.
- POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES ET DE DOMMAGES MATÉRIELS, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE LA DOUCHE LATÉRALE DE VOITURE NE SOIT PAS ÉRIGÉE PAR TEMPS VENTEUX.
- DANS DES CONDITIONS DE VENT, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE NE PAS INSTALLER LA DOUCHETTE CÔTÉ VOITURE CAR DES BLESSURES CORPORELLES ET OU DES DOMMAGES MATÉRIELS PEUVENT SE PRODUIRE.
- NE COUPEZ NI NE MODIFIEZ LA DOUCHETTE LATÉRALE DE LA VOITURE OU LES ACCESSOIRES DE MONTAGE.
- NE DÉPASSEZ PAS LES LIMITES DE POIDS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ENDOMMAGÉS OU EXCESSIVEMENT USÉS. CONTACTEZ-NOUS SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR.
- GARDER TOUTES LES FLAMMES ET SOURCES DE CHALEUR LOIN DU TISSU
- EN AUCUN CAS, DES SOURCES DE FLAMMES NUES NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES À PROXIMITÉ DE L'AUVENT, ÉLOIGNEZ LES FEUX DE LA DOUCHE LATÉRALE DE LA VOITURE
- SURVEILLEZ TOUTES LES BRAISES AÉRIENNES QUI PEUVENT ENTRER EN CONTACT AVEC LA TENTE. GARDEZ UN EXTINCTEUR D'INCENDIE OU UN SEAU D'EAU À PROXIMITÉ.
- NE PAS UTILISER D'APPAREILS QUI BRÛLENT DU CARBURANT À L'INTÉRIEUR DE L'AUVENT PENDANT QUE LES MURS SONT FIXÉS.
- GARDER LES SORTIES CLAIRES
- GARDEZ UN IL SUR LES ENFANTS QUAND UNE DOUCHE EST UTILISÉE
- RANGEZ L'AUVENT AVANT D'UTILISER LE VÉHICULE



BESOIN DE NOTRE AIDE ?



SUPPORT CLIENT 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

SOUHAITEZ-VOUS NOUS FAIRE
CONNAÎTRE VOTRE VÉHICULE ?
VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

@overlandvehiclesystems

